


EXPERT serija

Oslonite se na napredne KaVo performanse.

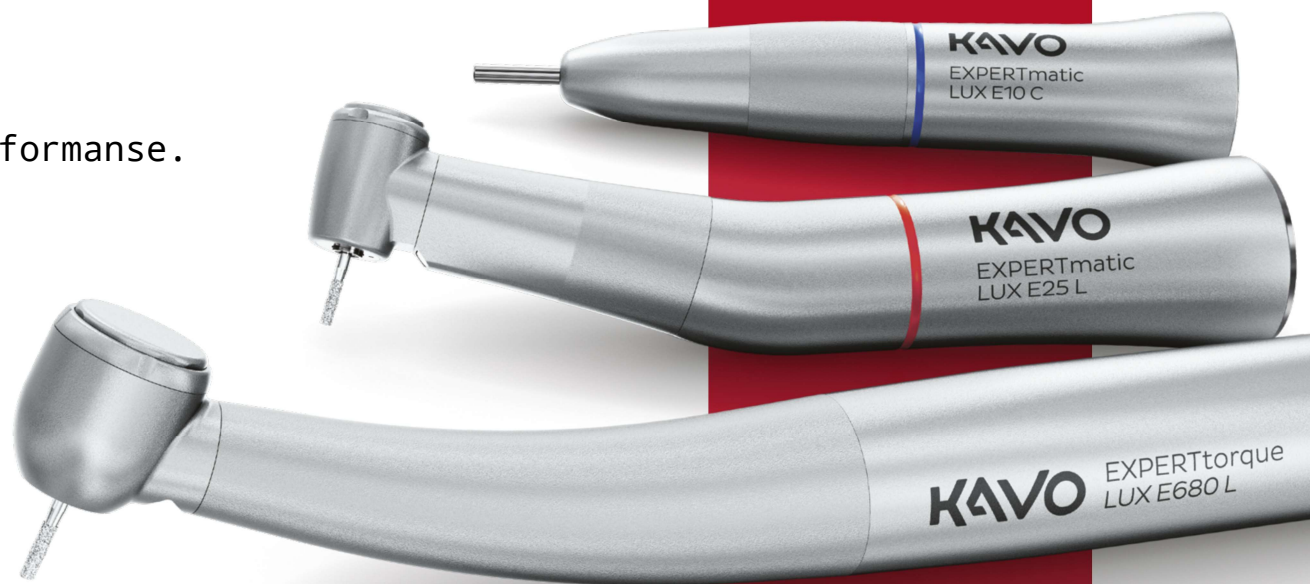

Nasadni instrumenti i kolječnici

Prednosti na prvi pogled



Visokotehnološki FG prihvati svrdla s vodilicom od tvrdog metala za optimalnu dugovječnost



Keramički kuglični ležajevi za izvrstan tihi i rad s niskim vibracijama te visokokvalitetnim materijalima s niskim trošenjem, poput glave od nehrđajućeg čelika



Mala veličina glave za lak i učinkovit pristup do pripremnog područja



EXPERTgrip™ površina za brzo čišćenje i izvrstan stisak



18 mjeseci garancije



Sprej s 3 otvora s ultra finim raspršivanjem za optimalno hlađenje



Stakleni štapičasti svjetlosni vodič s do 25.000 luxa za pouzdano otkrivanje margina kaviteta



Vrlo tiho (samo 57 dB(A)) kako bi se uklonili neugodni zvukovi za pacijente i osoblje



Unutarnji kanal, odvojeno rashladno sredstvo za optimalne rezultate prskanja



Zamjenjivi mikrofilter spreja za učinkovito i bezbrižno hlađenje raspršivanjem



KaVo INTRAMatic sustav spojki može se koristiti s bilo kojom jedinicom za tretman



KaVo sustav prihvata svrdla na dodir prstom sa zadržavajućom snagom do 30 N za sigurno zadržavanje svrdla



Termo-dezinfekcijski te ih je moguće sterilizirati na do 135 °C



Made in
Germany

EXPERTmatic

Nasadni instrument i kolječnici

1. Maksimalna dugovječnost
2. Učinkovit rad
3. Pouzdane značajke



EXPERTmatic LUX ubrzavajući kolječnik E25 L (1:5) Karbidna vodilica, stakleni štapičasti svjetlosni vodič s do 25.000 luksa, brz i precizan rad zahvaljujući maloj glavi, fleksibilnom zasunu i keramičkim kugličnim ležajevima, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, raspršivaču s 3 otvora i zamjenjivom filteru za raspršivanje *kat.br. 1.007.5550*



EXPERTmatic LUX kolječnik E20 L (1:1) Stakleni štapičasti svjetlosni vodič s do 25.000 luksa, učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat. br. 1.007.5540*



EXPERTmatic LUX reduksijski kolječnik E15 L (5.4:1) Stakleni štapičasti svjetlosni vodič s do 25.000 luksa, učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat.br. 1.007.5530*



EXPERTmatic nasadni instrument E10 C (1:1, bez svjetla) raspršivač s 1 otvorom, interno usmjereni voda i zrak za raspršivanje, prikladan za svrdla nasadnih instrumenata i kolječnika *kat.br. 1.007.5560*



EXPERTmatic kolječnik za profilaksu E31 C (5.4:1, bez svjetla) Sprečava ulazak paste za poliranje zahvaljujući višestrukim brtvama, s navojem i gumbom, za nastavke za poliranje s navojem i pričvršćivanjem *kat.br. 1.008.4998*



EXPERTmatic EVA kolječnik za profilaksu E61 C (2.7:1, bez svjetla) Za EVA sustav (turpije Intensiv Co.), za poliranje u međuzubnim prostorima, za približno smanjenje cakline itd., međuspremni hod od 0,8 mm, precizno zaključavanje turpija zahvaljujući 36 položaja zaključavanja *kat.br. 1.008.4999*



EXPERTmatic ubrzavajući kolječnik E25 C (1:5, bez svjetla) Karbidna vodilica, brz i precizan rad zahvaljujući još manjoj glavi, fleksibilnom zasunu i keramičkim kugličnim ležajevima, raspršivaču s 3 otvora i zamjenjivom filteru za raspršivanje, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje *kat.br. 1.007.5551*



EXPERTmatic kolječnik E20 C (1:1, bez svjetla) Učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, 1-raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat.br. 1.007.5541*



EXPERTmatic reduksijski kolječnik E15 C (5.4:1, bez svjetla) Učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat.br. 1.007.5531*



Turbine

Prednosti na prvi pogled



Optimalni pristup
zahvaljujući patentiranoj
100°/19° glava/koljeno
kutnoj kombinaciji



Vrlo tiho
(samo 62 dB(A))
kako bi se uklonili neugodni
zvukovi za pacijente i osoblje



**Keramički kuglični
ležajevi** za izvrstan tihi
i rad s niskim vibracijama



**Zamjenjivi
mikrofilter spreja**
za učinkovito i bezbrižno
hlađenje raspršivanjem



**Mala veličina
glave** Ukupna visina 13,6
mm (standardna verzija) ili
12,2 mm (mini verzija) za
dobar pristup i preglednost



**KaVo sustav prihvata
svrdla na dodir
prstom**
sa zadržavajućom snagom do
30 N za sigurno zadržavanje
svrdla



EXPERTgrip površina
za brzo čišćenje i izvrstan
stisak



Termo-dezinfekcijski
te ih je moguće sterilizirati na
do 135 °C



Sprej s 4 otvora
s ultra finim raspršivanjem
za optimalno hlađenje



Maksimalna snaga
do 18 vata za učinkovit rad

8.4



**Stakleni štapičasti
svjetlosni vodič**
s do 25,000 luxa za
pouzdanu otkrivanje
margina kaviteta



**Visokotehnološki FG
prihvat svrdla s
vodilicom od tvrdog
metala** za optimalnu
dugovječnost

Visoka snaga

Mala veličina glave

Bez svjetla



EXPERTtorque LUX E680 L
Do 29 vata snage*, stakleni štapičasti
svjetlosni vodič, raspršivač s 4 otvora,
visina glave 13.6 mm, do 62 dB(A)
kat.br. 1.006.8700



EXPERTtorque Mini LUX E677 L
Mala glava: visina glave 12.2 mm, za standardna i
minijaturna svrdla, raspršivač s 3 otvora, stakleni štapičasti
svjetlosni vodič, 27 vata snage*, do 65 dB(A)
kat.br. 1.007.3600



EXPERTtorque E680 C (bez svjetla)
Do 29 vata snage*, raspršivač s 4 otvora, visina glave
13.6 mm, do 62 dB(A)
kat.br. 1.006.9000

Spojke za treću stranu

EXPERTtorque LUX
kao E680 L, odgovara Sirona click&go
spojci** ili NSK FlexiQuik spojci** E680
LS**: kat.br. 1.006.4600
E680 LN**: kat.br. 1.006.4700

EXPERTtorque Mini LUX
kao E677 L, odgovara NSK FlexiQuik spojci**
E677 LN**: kat.br. 1.006.0100

* Pri tlaku od 3.5 bara. Snaga ovisi o tlaku pogona i drugim parametrima.

** Registrirani zaštitni znak Sirona ili NSK