


# EXPERT serija

Oslonite se na napredne KaVo performanse.

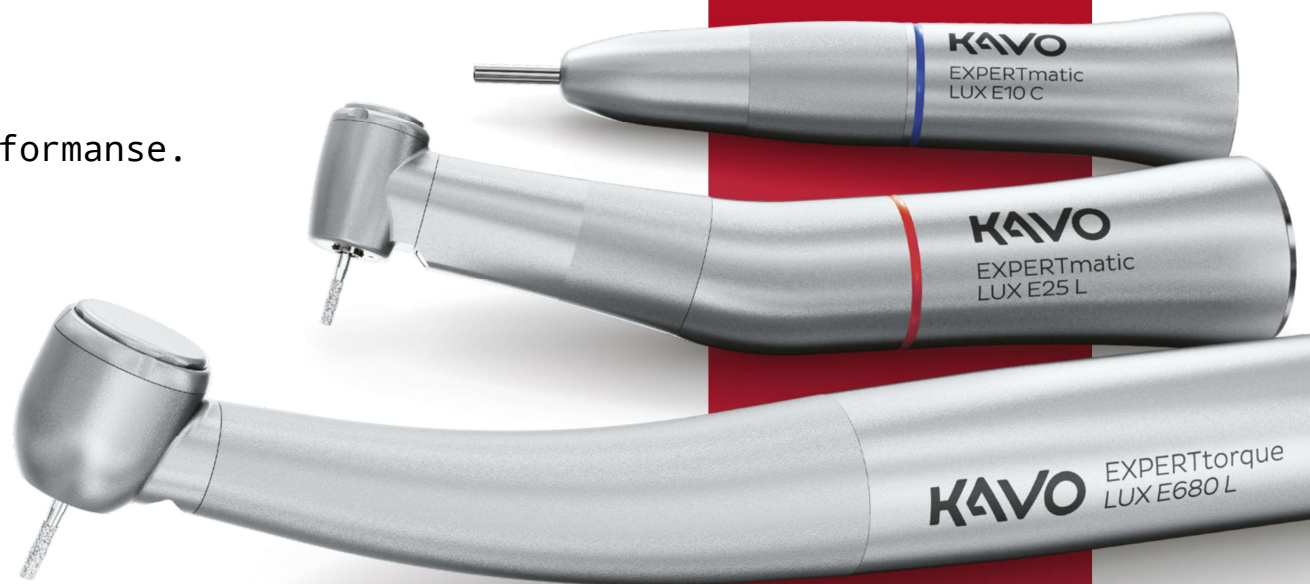

## Nasadni instrumenti i kolječnici

### Prednosti na prvi pogled



**Visokotehnološki FG prihvati svrdla s vodilicom od tvrdog metala** za optimalnu dugovječnost



**Keramički kuglični ležajevi** za izvrstan tihi i rad s niskim vibracijama te visokokvalitetnim materijalima s niskim trošenjem, poput glave od nehrđajućeg čelika



**Mala veličina glave** za lak i učinkovit pristup do pripremnog područja



**EXPERTgrip™ površina** 10.5 za brzo čišćenje i izvrstan stisak



**18 mjeseci garancije**



**Sprej s 3 otvora** 10.4 s ultra finim raspršivanjem za optimalno hlađenje



**Stakleni štapičasti svjetlosni vodič** 10.1 s do 25.000 luxa za pouzdano otkrivanje margina kaviteta



**Vrlo tiho (samo 57 dB(A))** kako bi se uklonili neugodni zvukovi za pacijente i osoblje



**Unutarnji kanal, odvojeno rashladno sredstvo** 10.3 za optimalne rezultate prskanja



**Zamjenjivi mikrofilter spreja** za učinkovito i bezbrižno hlađenje raspršivanjem



**KaVo INTRAMatic sustav spojki** može se koristiti s bilo kojom jedinicom za tretman



**KaVo sustav prihvata svrdla na dodir prstom** sa zadržavajućom snagom do 30 N za sigurno zadržavanje svrdla



**Termo-dezinfekcijski** te ih je moguće sterilizirati na do 135 °C 10.7



Made in Germany

EXPERTmatic

## Nasadni instrument i kolječnici

1. Maksimalna dugovječnost
2. Učinkovit rad
3. Pouzdane značajke



**EXPERTmatic LUX ubrzavajući kolječnik E25 L (1:5)** Karbidna vodilica, stakleni štapičasti svjetlosni vodič s do 25.000 luksa, brz i precizan rad zahvaljujući maloj glavi, fleksibilnom zasunu i keramičkim kugličnim ležajevima, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, raspršivaču s 3 otvora i zamjenjivom filteru za raspršivanje *kat.br. 1.007.5550*



**EXPERTmatic LUX kolječnik E20 L (1:1)** Stakleni štapičasti svjetlosni vodič s do 25.000 luksa, učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat. br. 1.007.5540*



**EXPERTmatic LUX reduksijski kolječnik E15 L (5.4:1)** Stakleni štapičasti svjetlosni vodič s do 25.000 luksa, učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat.br. 1.007.5530*



**EXPERTmatic nasadni instrument E10 C (1:1, bez svjetla)** raspršivač s 1 otvorom, interno usmjereni voda i zrak za raspršivanje, prikladan za svrdla nasadnih instrumenata i kolječnika *kat.br. 1.007.5560*



**EXPERTmatic kolječnik za profilaksu E31 C (5.4:1, bez svjetla)** Sprečava ulazak paste za poliranje zahvaljujući višestrukim brtvama, s navojem i gumbom, za nastavke za poliranje s navojem i pričvršćivanjem *kat.br. 1.008.4998*



**EXPERTmatic EVA kolječnik za profilaksu E61 C (2.7:1, bez svjetla)** Za EVA sustav (turpije Intensiv Co.), za poliranje u međuzubnim prostorima, za približno smanjenje cakline itd., međuspremni hod od 0,8 mm, precizno zaključavanje turpija zahvaljujući 36 položaja zaključavanja *kat.br. 1.008.4999*



**EXPERTmatic ubrzavajući kolječnik E25 C (1:5, bez svjetla)** Karbidna vodilica, brz i precizan rad zahvaljujući još manjoj glavi, fleksibilnom zasunu i keramičkim kugličnim ležajevima, raspršivaču s 3 otvora i zamjenjivom filteru za raspršivanje, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje *kat.br. 1.007.5551*



**EXPERTmatic kolječnik E20 C (1:1, bez svjetla)** Učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, 1-raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat.br. 1.007.5541*



**EXPERTmatic reduksijski kolječnik E15 C (5.4:1, bez svjetla)** Učinkovit pristup zahvaljujući još manjoj glavi, raspršivaču s 1 otvorom, interno usmjerenoj vodi i zraku za raspršivanje, jednostavno rukovanje zahvaljujući fleksibilnom zasunu *kat.br. 1.007.5531*



## Turbine

### Prednosti na prvi pogled

 **Optimalni pristup**  
zahvaljujući patentiranoj  
100°/19° glava/koljeno  
kutnoj kombinaciji

**8.3**  **Keramički kuglični ležajevi** za izvrstan tihi i rad s niskim vibracijama

**8.8**  **Mala veličina glave** Ukupna visina 13,6 mm (standardna verzija) ili 12,2 mm (mini verzija) za dobar pristup i preglednost

 **EXPERTgrip površina** za brzo čišćenje i izvrstan stisak **8.10**

**8.5**  **Sprej s 4 otvora** s ultra finim raspršivanjem za optimalno hlađenje

**8.6**  **Stakleni štapičasti svjetlosni vodič** s do 25,000 luxa za pouzdano otkrivanje margina kaviteta

 **Vrlo tiho (samo 62 dB(A))** **8.4**  
kako bi se uklonili neugodni zvukovi za pacijente i osoblje

 **Zamjenjivi mikrofilter spreja** za učinkovito i bezbrižno hlađenje raspršivanjem **8.7**

 **KaVo sustav prihvata svrdla na dodir prstom**  
sa zadržavajućom snagom do 30 N za sigurno zadržavanje svrdla

 **Termo-dezinfekcijski** te ih je moguće sterilizirati na do 135 °C **8.11**

 **Maksimalna snaga** do 18 vata za učinkovit rad

 **Visokotehnoški FG prihvati svrdla s vodicom od tvrdog metala** za optimalnu dugovječnost

### Visoka snaga

### Mala veličina glave

### Bez svjetla



**8.2**

**EXPERTtorque LUX E680 L**  
Do 29 vata snage\*, stakleni štapičasti svjetlosni vodič, raspršivač s 4 otvora, visina glave 13,6 mm, do 62 dB(A)  
kat.br. 1.006.8700



**EXPERTtorque Mini LUX E677 L**  
Mala glava: visina glave 12,2 mm, za standardna i minijaturna svrdla, raspršivač s 3 otvora, stakleni štapičasti svjetlosni vodič, 27 vata snage\*, do 65 dB(A)  
kat.br. 1.007.3600



**EXPERTtorque E680 C (bez svjetla)**  
Do 29 vata snage\*, raspršivač s 4 otvora, visina glave 13,6 mm, do 62 dB(A)  
kat.br. 1.006.9000

### Spojke za treću stranu

**EXPERTtorque LUX**  
kao E680 L, odgovara Sirona click&go spojci\*\* ili NSK FlexiQuik spojci\*\* E680 LS\*\* kat.br. 1.006.4600  
E680 LN\*\* kat.br. 1.006.4700

**EXPERTtorque Mini LUX**  
kao E677 L, odgovara NSK FlexiQuik spojci\*\* E677 LN\*\* kat.br. 1.006.0100

\* Pri tlaku od 3,5 bara. Snaga ovisi o tlaku pogona i drugim parametrima.

\*\* Registrirani zaštitni znak Sirona ili NSK